



SOLDADORAS INVERSORES

THE
FUTURE
IS NOW



www.itcompany.com.mx

2021

EMPRESA 100% MEXICANA

NUEVOS
DISEÑOS

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

Caretas Electrónicas sombra variable

AXT-CE1030

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

PRODUCTO
NUEVO



CARETAS AX TECH

Área de visión	100 x 50 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

A color real

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad

AXT-CEF1070

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

PRODUCTO
NUEVO



Mochila

CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso Careta	490 gr
Peso Filtro	1000 gr
Flujo de aire máx.	200+ lpm
Eficiencia del filtro	99.95%

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio.
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad
Filtro de partículas que captura polvo y otros contaminantes.
Con manguera de aire flexible y batería recargable para el purificador de aire
*Mochila incluida para filtro y careta

AXT-CEG200FX

AX^{TECH} ULTRA[®] Black Edition

PRODUCTO
NUEVO



Estuche

CARETAS AX TECH

Área de visión	47.5 x 28 mm doble
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Goggles para soldar con protector facial.
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad
Sistema de control digital
Banda ajustable
Rejilla de ventilación
*Con cofia incluida y estuche

NUEVOS DISEÑOS

Caretas Electrónicas sombra variable

CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería de litio. Opción soldar/esmerilar, cuenta con dos sensores, alarma de baja batería, control de sensibilidad.
Suspensor de matraca.
Ideal para TIG y MIG/MAG

AXT-CEF1RED



AXT-CE-REX



AXT-CEMETAL



AXT-CEPATRIA



AXT-CEAZTECA



AXT-CE1002



*Importante: Este modelo de careta viene con luz LED.

AXT-CEFRANK



VOL-CEFUTMX

Caretas Electrónicas sombra variable

Área de visión 92 x 42 mm
 Protección UV/IR oscurecimiento DIN 16 (max)
 Estado visible oscurecimiento DIN 4
 Variabilidad de oscurecimiento DIN 9 - DIN 13
 Tiempo de respuesta:
 No polarizado a polarizado 0.00033 s
 Polarizado a no polarizado 0.25 - 0.8 s
 Peso 480 g

1 año
 GARANTÍA



VOL-CEQUETZAL

1 año
 GARANTÍA



VOL-CEDRAGON

1 año
 GARANTÍA



VOL-CEF1

1 año
 GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería recargable. Opción soldar/esmerilar cuenta con dos sensores.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

*Diseños exclusivos. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



VOL-CELUCHADOR

1 año
 GARANTÍA



VOL-CE905

1 año
 GARANTÍA



*Diseños exclusivos. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.

POSICIONAMIENTO DE MARCAS

MARCA	GARANTÍA	CERTIFICADO NOM ANCE	MERCADO	USO FRECUENCIA	INTENSIDAD
AX TECH ULTRA	2 AÑOS	No requerido por manejar únicamente 220V	Un excelente desempeño en trabajos demandantes	CONTINUO	Industria, medios de producción y construcción
AX TECH	2 AÑOS	✓	Calidad superior para el profesional que exige lo mejor	CONTINUO	Construcción producción ligera profesional
VOLT WELD	1 AÑO	✓	La herramienta perfecta para el herrero	FRECUENTE	Instalaciones y mantenimientos en general
WELD FORCE WELDTIC	1 AÑO	✓	Comercial, mi primer inversor	OCASIONAL	Trabajos de baja demanda

Soldadoras Electrodo y TIG LIFT

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT **AXT-120TC**

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 59V
 Consumo: 4950W
 Peso: 2 kg
 Medida en mm: 210*100*137

Amperímetro: Digital
 Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra y maletín plástico

ELECTRODO	110 - 120 V
Ciclo de trabajo	100% 60% 30%
Potencia Salida	65A 90A 120A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT **AXT-160TBV** Bi-Voltaje

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 4950W-110V y 6600W-220V
 Peso: 5 kg
 Medida en mm: 300*124*222
 Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo y pinza tierra

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 40%
Potencia de Salida	95A 120A	125A 160A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT **AXT-202LCD** Bi-Voltaje **Con pantalla LCD**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 25-110A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" y 5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 5,200W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 8 kg
 Medida en mm: 356*135*250
 Amperímetro: Pantalla LCD

Función: TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 30%
Potencia de Salida	95A 120A	110A 200A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor, Electrodo, y TIG LIFT **AXT-207LCD** Bi-Voltaje **Con pantalla LCD**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32", 1/8" y 5/32"
 Voltaje en vacío: 80V
 Consumo: 4,750W-110V y 9,250W-220V
 Peso: 5 kg
 Medida en mm: 355*124*220
 Amperímetro: Pantalla LCD

Función: TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta.

	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 50%	100% 25%
Potencia Salida	85A 120A	100A 200A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-250TBV**



Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-220A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 4,620W-110V y 9,240W-220V
 Peso: 9 kg
 Medida en mm: 380*183*264
 Amperímetro: Digital

Función ARC FORCE
 Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
 Para argonear se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP26** (Se vende por separado)

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-257LCD** Con pantalla LCD



PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-250A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 78V
 Consumo: 4,840W-110V y 12,320W-220V
 Peso: 5 kg
 Medida en mm: 355*120*220
 Amperímetro: Pantalla LCD

Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
 Para argonear se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP26** (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT MULTIFASE **AXT-307MF**



PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V-440V/1-F O 3-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-250A/220V y 20-300A/440V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/4"
 Voltaje en vacío: 88V
 Consumo: 12,320W/220V-1F; 15,840W/440V-1F; 12,940W/220V-3F; 12,940W/440V-3F
 Peso: 11 kg
 Medida en mm: 490*210*330
 Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable Para proceso TIG se recomienda la siguiente Antorcha: Modelo: **AXT-WP26** (se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software
 Función ARC FORCE

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta y cepillo escorridor



Soldadoras TIG Alta Frecuencia y Electrodo

Soldadora inversor, TIG Alta Frecuencia (HF) y Electrodo, Bi-Voltaje **AXT-TH200BV**


MULTI FUNCION 2en1

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-120A/110V y 5-300A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 6.2 kg
 Medida mm: 380*120*390
 Amperímetro: Digital

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG y boquillas



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Bi-Voltaje. Especial para soldar aluminio **AXT-TAF202BV**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-140A/110V y 5-160A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 21 Kg.
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Antorcha TIG, con boquillas, pinza porta electrodo, y pinza tierra

MULTI FUNCION 2en1



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Especial para soldar aluminio **AXT-TAF250**



Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-250A/220V
 Rango de amperaje electrodo: 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"

Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 11,000W
 Peso: 21 kg
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG y boquillas



MULTI FUNCION 2en1



Soldadoras Microalambre y Electrodo

Soldadora inversor para Microalambre, GAS/NO GAS y Electrodo **AXT-EM102**

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje en Electrodo: 20-100A
 Rango de amperaje en MIG: 30-100A
 Capacidad de electrodo: 3/32"
 Voltaje en vacío: 52V
 Consumo: 4,800W
 Peso: 10 kg
 Medida en mm: 440*160*300

Capacidad de rollo: 1 kg
 Diámetro de alambre: 0.030"
 Amperímetro: Digital
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MULTI FUNCION 2en1

INCLUYE
 Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-EM152**

MULTI FUNCION 3en1

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 10-140A
 Rango de amperaje en TIG: 10-140A
 Rango de amperaje Electrodo: 20-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Voltaje en vacío: 50V
 Consumo: 4,750W
 Peso: 12 kg
 Medida en mm: 480*310*430

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
 Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
 Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra



MICROALAMBRE	110-120V	ELECTRODO	110-120V	TIG LIFT	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 60%	Ciclo de trabajo	100% 60%	Ciclo de trabajo	100% 30%
Potencia de Salida	100A 140A	Potencia de Salida	93A 120A	Potencia de Salida	110A 140A



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-EM202BV**

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje en TIG: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 10-110A/110V y 10-160A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 51V

Consumo: 4,620W-110V y 8,000W-220V
Peso: 9.2 kg
Medida en mm: 470*185*300
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Digital

MULTI FUNCION 3en1

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG/MAG y TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	110A 140A	110A 200A

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	90A 120A	110A 180A

INCLUYE
Antorcha MIG, pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-EM207LCD**

Con pantalla LCD

NOVA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 30-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje en TIG: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-180A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
Peso: 17 kg
Medida en mm: 480*310*430
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LCD

MULTI FUNCION 3en1

Conexión para antorcha Spool Gun
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG/MAG y TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	110A 140A	110A 200A

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	90A 120A	110A 180A

INCLUYE
Antorcha MIG, pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor 4-en-1 MIG GAS/NO GAS, MMA, TIG HF Y PLASMA **AXT-EMTP200 MULTITASK**

ARCFORCE

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V 1F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MMA y TIG: 10-200A/220V
Rango de amperaje en MIG: 50-200A/220V
Rango de amperaje PLASMA: 20-50A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 64V

Consumo de aire: 9 CFM
Consumo: 9,600W
Peso: 16 kg
Medida en mm: 480*310*430
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Digital

MULTI FUNCION 4en1

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG, MMA, TIG HF	220V 1F
Ciclo de trabajo	30% 60% 100%
Potencia de Salida	200A 141A 110A

PLASMA	220V 1F
Ciclo de trabajo	30% 60% 100%
Potencia de Salida	50A 35A 27A

INCLUYE
Antorcha MIG, antorcha TIG, antorcha PLASMA pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor Microalambre y Electrodo **AXT-MIG250**

MULTI FUNCION 2en1

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-160A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 53V
Consumo: 7,040W
Peso: 48 kg
Medida en mm: 820*305*700

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.040"
Cantidad de rodillos: 2
Amperímetro: Digital

INCLUYE
Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG

Electrodo	220V/1-F	MIG / MAG	220V/1-F
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%
Potencia Salida	125A 160A	170A 250A	



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-SUPERMIG255**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-220A
Rango de amperaje TIG: 15-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 52V
Consumo: 10,500W
Peso: 42 kg
Medida en mm: 875*420*807

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital
Conexión para antorcha Spool Gun.
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MULTI FUNCION 3en1

MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia salida	250A	220A

INCLUYE
Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-SUPERMIG255LCD**

Con pantalla LCD

NOVA

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A
Rango amperaje Electrodo: 20-220A
Rango amperaje TIG: 15-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 52V
Consumo: 10,500W

Peso: 42 kg
Medida en mm: 875*420*807
Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Pantalla LCD

MULTI FUNCION 3en1

Conexión para antorcha Spool Gun.
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia salida	250A	220A

INCLUYE
Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



Soldadora inversor para Microalambre **AXT-PULSEMIG255**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A
Voltaje en vacío: 53V
Consumo: 10,500W
Peso: 42 kg
Medida en mm: 875*420*807
Capacidad de rollo: 5-15kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4

Amperímetro: Digital
Equipo especializado para trabajar únicamente con MIG con las siguientes funciones de trabajo:
-Pulso
-Especial para aluminio
-Doble pulso
-Arranque suave
-Pulso frío
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

	220V 1F
Ciclo de trabajo	60% 100%
Potencia salida	250A 195A

INCLUYE
Pinza tierra y antorcha MIG 3m



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1) **AXT-SUPERMIG305**

Voltaje de alimentación: 220V/3-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-300A
Rango amperaje Electrodo: 20-250A
Rango amperaje TIG: 15-300A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 55V
Consumo: 9,800W

Peso: 42 kg
Medida en mm: 875*420*807
Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital
Conexión para antorcha Spool Gun.

MULTI FUNCION 3en1

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia salida	300A	250A

INCLUYE
Antorcha MIG, pinza tierra con cable y porta electrodo



Soldadora Multifunción

Soldadora inversor, Electrodo, TIG HF y Plasma **AXT-TEC200**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje de Electrodo: 20-200A
 Rango de amperaje de TIG HF: 5-200A
 Rango de amperaje de Plasma: 20-50A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
 Voltaje en vacío: 64V
 Consumo: 9,600W
 Peso: 9.5 kg
 Medida en mm: 425*190*290

Amperímetro: Digital
 Con regulador de aire integrado
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

CD **ICBT** **3/8"** **2 AÑOS**

MULTI FUNCIÓN 3en1

INCLUYE
 Antorcha plasma, antorcha TIG y porta electrodo, pinza de tierra



	TIG	CORTE	ELECTRODO	Capacidad de Corte
Ciclo de trabajo	25% 200A	40% 50A	25% 200A	Corte productivo 1/2" (12mm)
	60% 130A	60% 40A	60% 130A	Corte limpio 5/8" (16mm)
	100% 100A	100% 30A	100% 100A	Corte máximo 3/4" (19mm)

Cortadoras de Plasma

Cortadora de Plasma con regulador de aire integrado Bi-Voltaje **AXT-P9045BV**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango amperaje: 20-30A/110V y 20-45A/220V
 Voltaje en vacío: 220V
 Consumo: 5,000W/110V 8,000W/220V
 Peso: 7 kg
 Medidas en mm: 520*225*315
 Bornes: 3/8

Alimentación de aire requerida: 170L/min, 60psi
 Regulador de aire integrado.

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles

CD **ICBT** **3/8"** **2 AÑOS**



Plasma	110V	220V		
Ciclo de trabajo	100%	30%	100%	30%
Potencia Salida	16A	30A	26A	45A

Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" 1/4"	1/4" 3/8"
Corte limpio	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"
Corte máximo	3/8" 1/2"	


Cortadora de Plasma Bi-Voltaje **AXT-P1045CD**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 15-20A/110V 280/305V
 Voltaje en vacío: 280/305V
 Consumo: 2500W/110V
 Amperímetro: Digital
 Función: 2T y 4T

Consumo de aire requerido: 6 CFM @ 60-80 psi
 Peso: 11 kg
 Medidas en mm: 500*200*330
 Botón para test de electro válvula.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.
 Grado de protección IP235.

INCLUYE
 Antorcha Plasma, pinza de tierra y manguera de aire

CD **ICBT** **3/8"** **2 AÑOS**

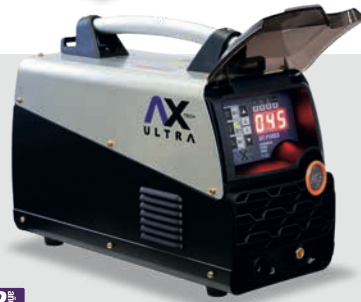

Capacidad de Corte	Rango de Corte
Corte productivo 1/2" (12mm)	Acero al carbón 0.5-15mm
Corte limpio 5/8" (16mm)	Acero inoxidable 0.5-15mm
Corte máximo 3/4" (19mm)	Aluminio 0.5-10mm

Cortadora de Plasma con regulador integrado **AXT-P1060CD**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 25-60A
 Voltaje en vacío: 300V
 Consumo: 9500W
 Amperímetro: Digital
 Consumo de aire requerido: 9 CFM @ 60-90 psi
 Peso: 27 kg
 Funciones: 2T y 4T

Botón para test de electro válvula.
 Regulador de aire integrado.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.

INCLUYE
 Antorcha TRAFIMET Ergo Cut 565 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire

CD **ICBT** **3/8"** **2 AÑOS**



Ciclo de trabajo	100%	Rango corte en acero al carbón	Corte máximo de separación
Potencia salida	39A	Corte productivo 1/2" (12mm)	Acero al carbón 1-1/8" (30mm)
		Corte limpio 3/4" (19mm)	Acero inoxidable 1/2" (13mm)
		Corte máximo 1 1/8" (29mm)	Cobre 3/8" (10mm)

Motosoldadoras

Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa **AXT-MS160CD**

Voltaje de salida: 65V
 Rango de amperaje: 70/130A
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 1000W
 Bornes: De conexión rápida
 Amperímetro: Digital
 Peso: 36 kg
 Encendido: Manual
 Capacidad tanque: 3.6 litros

Importante: Esta Motosoldadora es ideal para trabajos de reparaciones e instalación de herriería.

Con sensor para el nivel de aceite.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y clavija

130V **CD** **3/8"** **2 AÑOS**



Ciclo de trabajo	60%	30%
Potencia salida	65A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO			
Cellulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI
E6011	SI	E7018	NO

Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa **AXT-MS240CD**

Rango de amperaje: 70-240A
 Generador: CD a 220V / 2,500W
 Voltaje en vacío: 80V
 Bornes: De conexión rápida
 Peso: 85 kg
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 18 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

Con sensor de bajo nivel de aceite.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

240V **CD** **1/2"** **2 AÑOS**



Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	178A	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO			
Cellulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI
E6011	SI	E7018	SI

Motosoldadora Gasolina **AXT-MS232**



Rango de amperaje: 100-200A
 Generador: 110V / 60Hz; 5,500W / CA
 Bornes: De conexión rápida
 Peso: 95 kg
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 25 litros

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".

Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.

Con sensor de bajo nivel de aceite.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

200V **CD** **1/2"** **2 AÑOS**



Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	50%
Potencia Salida	100A	120A	180A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO			
Cellulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI
E6011	SI	E7018	NO

Motosoldadora Gasolina inverter **AXT-MS237**



Amperaje máximo: 200A
 Amperaje operativo: 100-200A
 Generador: 110/60Hz; 5,500W / CA
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70V
 Bornes: De conexión rápida
 Capacidad Tanque: 25 litros
 Peso: 95 kg

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones)

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".

Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.

Con sensor para nivel de aceite.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

200V **CD** **1/2"** **2 AÑOS**



Ciclo de trabajo	100%	50%
Potencia salida	100A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO			
Cellulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI
E6011	SI	E7018	NO

Motosoldadora Diésel AXT-MD200



Amperaje máximo: 200A
 Amperaje operativo: 50-150A
 Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W / CA
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de operación: 22-26V
 Bornes: De conexión rápida
 Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora

Peso: 100 kg
 Capacidad tanque: 12.5 litros
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel. Con sensor de bajo nivel de aceite.



Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	110A	150A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina inverter AXT-MS300



Amperaje máximo: 300A
 Amperaje operativo: 25-250A
 Motor: TWIN CYLINDER
 Generador: 110-220V / 60Hz; 12,000W / CA
 Entrega máxima: 13,000W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de trabajo: 50A/22V-250A/30V
 Bornes: De conexión rápida

Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora
 Capacidad tanque: 25 litros
 Peso: 120 kg
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Con sensor de bajo nivel de aceite.

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.



Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	190A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Generador AXT-G10K

PRODUCTO NUEVO

Generador: 110/220V / 60Hz;
 Entrega continua: 9,000W
 Entrega máxima: 10,000W
 Peso: 94 kg
 Capacidad Tanque: 25 litros
 Consumo: 2.53 L/h
 Con sensor de bajo nivel de aceite.

Recomendación de uso para MIG:
 AXT-EM102 AXT-EM207LCD
 AXT-EM152 AXT-MIG250
 AXT-EM200BV VOL-MIG110
 Recomendación de uso para Multifunción:
 AXT-TEC200 VOL-TEC160
 VOL-TEC140
 Recomendación de uso para Corte de Plasma:
 AXT-P9040CBV AXT-P1060CD
 AXT-P9055C VOL-P7016BV
 AXT-1045CD AXT-P9045BV

INCLUYE

Encendido por marcha, llantas, batería y clavijas



Soldadoras VOLT VOL-AS110



Todos los equipos VOLT cuentan con tecnología AX

Soldadora inverter Electrodo y TIG LIFT

Voltaje de alimentación: 110V-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje Electrodo: 30-110A
 Rango de amperaje TIG: 20-110A
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 5,300W
 Peso: 2 kg
 Medida en mm: 210*95*133

Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
 Amperímetro: Digital
 Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra y porta electrodo



PRODUCTO NUEVO

Electrodo	110-120 V	TIG	110-120 V
Ciclo de trabajo	100%	20%	100%
Potencia Salida	48A	110A	49A



Soldadora inverter, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje VOL-AS160BV

VOL-AS160BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110-220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-110A/110V
 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 4,950W-110V y 6,000W-220V
 Peso: 4.5 kg
 Amperímetro: Digital
 Medida en mm: 300*117*180

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo cepillo escoriador y careta tipo paleta



ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	40%
Potencia de Salida	92A	120A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	80%
Potencia de Salida	110A	120A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inverter, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje VOL-210TBV

VOL-210TBV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V
 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 5 kg
 Amperímetro: Digital
 Medida en mm: 306*124*222

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo



ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	95A	120A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	80%
Potencia de Salida	110A	120A



Soldadora inverter, TIG Alta Frecuencia (HF) Electrodo, Bi-Voltaje VOL-TIG210BV

VOL-TIG210BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje TIG: 20-160A/110V y 20-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 56V

Consumo: 4,180W-110V
 6,600W-220V
 Peso: 9 kg
 Medida mm: 370*155*245

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorchá TIG, boquillas y careta tipo paleta



ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	90A	120A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	100A	120A



Soldadora inverter, MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT VOL-MIG110

VOL-MIG110

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje MIG: 40-100A
 Rango de amperaje MMA: 20-100A
 Rango de amperaje TIG: 20-100A
 Voltaje en vacío: 63V
 Consumo: 3,850W
 Peso: 5.9 kg
 Capacidad de rollo: 1 kg
 Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Medida en mm: 315*188*142
 Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y antorchá MIG integrada



MIG/TIG	110-120V	MMA	110-120V
Ciclo de trabajo	100%	20%	100%
Potencia salida	40A	100A	60A

MMA	110-120V
Ciclo de trabajo	20%
Potencia salida	110A



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT

VOL-MIG130

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje MMA: 20-110A
 Rango de amperaje MIG: 40-120A
 Rango de amperaje TIG: 11-120A
 Voltaje en vacío: 63V
 Consumo: 4,840W
 Peso: 6 kg.
 Medida en mm: 355*120*220
 Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
 Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Capacidad de rollos: 1 y 5 kg
 Amperímetro: Digital
 Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

MIG/TIG	110 -120 V		MMA	110 -120 V	
Ciclo de trabajo	100%	20%	Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	76A	120A	Potencia Salida	76A	120A



INCLUYE
 Cables, pinza tierra y porta electrodo



PRODUCTO NUEVO

Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-MIG210

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje MIG: 35-200A/110V y 35-200A/220V
 Rango de amperaje MMA: 20-120A/110V y 20-180A/220V
 Rango de amperaje TIG: 10-180A/110V y 10-180A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
 Voltaje en vacío: 62V
 Consumo: 5,000W-110V y 10,000W-220V
 Peso: 10 kg
 Amperímetro: Digital
 Medida en mm: 306*124*222
 Diámetro de alambre: 0.030" y 0.035"

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
 Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)
 MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MIG	110V		220V		MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	20%	100%	20%	Ciclo de trabajo	100%	20%	100%	20%
Potencia de Salida	54A	120A	89A	200A	Potencia de Salida	54A	120A	89A	200A



INCLUYE
 Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo



PRODUCTO NUEVO

Cortadora de Plasma Bi-Voltaje

VOL-P7016BV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Consumo: 5,100W
 Frecuencia: 60Hz
 Voltaje en vacío: 220V
 Rango amperaje: 10-33A/110V y 10-40A/220V
 Máxima separación 110V: 3/8"
 Máxima separación 220V: 1/2"
 Medidas en mm: 405*150*315

Alimentación de aire requerida: 65psi
 Peso: 7 kg
 Amperímetro: Digital

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha para plasma con consumibles y filtro regulador



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/4"	3/8"
Corte máximo	3/8"	1/2"



Soldadora inversor, Electrodo TIG HF y Plasma, Bi-Voltaje

VOL-TEC160

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango amperaje Electrodo y TIG: 10-120A/110V y 10-160A/220V
 Rango amperaje Corte de Plasma: 10-22A/110V y 10-40A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje de vacío: 62V
 Consumo: 4,920W/110V y 7,130W/220V

Peso: 13 kg
 Medida en mm: 550*300*380
 Para acero al carbón e inoxidable serie 308.

INCLUYE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo, antorcha TIG, antorcha plasma y careta tipo paleta

	110 V		220 V	
Corte productivo	1/16"	1/8"	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"
Corte máximo	1/4"	3/8"		

	Electrodo 110V		Electrodo 220V		TIG 110V		TIG 220V		Plasma 110V		Plasma 220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	60%	100%	80%	100%	60%	100%	80%	100%	60%
Potencia salida	100A	110A	120A	160A	100A	110A	120A	160A	22A	25A	31A	40A

PRODUCTO NUEVO



MULTI FUNCION 3en1

WELDFORCE BY WELDTECH

WT-CE123 Careta Electrónica una sombra

Celda fotoeléctrica
 Se carga al soldar, incluye batería recargable.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

Área de visión 90 x 35 cm
 Una sola sombra
 Protección UV/IR oscurecimiento DIN 16 MAX

1 año GARANTIA



WF-120 Soldadora inversor Electrodo

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Consumo: 5,000W
 Voltaje en vacío: 65V
 Rango Amperaje: 20-110A
 Capacidad de Electrodo: 1.6 - 3.2
 Peso: 2 kg
 Medida en mm: 210*95*130

	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	49A	120A



INCLUYE
 Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo



PRODUCTO NUEVO

WF-200 Soldadora inversor para Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Consumo: 4,600W/110V y 6,600W/220V
 Voltaje en vacío: 75V
 Rango Amperaje: 20-120A/110V y 20-150A/220V
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
 Peso: 4 kg
 Medida en mm: 350*185*250

Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
 Para proceso TIG se recomienda usar la antorcha: Modelo: AXT-WP26 (se vende por separado)

MMA	110V		220V		TIG	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	35%	100%	35%	Ciclo de trabajo	100%	50%	100%	60%
Potencia Salida	71A	120A	89A	150A	Potencia Salida	85A	120A	106A	150A



INCLUYE
 Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo



PRODUCTO NUEVO

WF-MIG100 Soldadora inversor Microalambre NO-GAS (FLUX)

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 60Hz
 Consumo: 3,520W
 Voltaje en vacío: 24V
 Rango Amperaje: 10-100A
 Peso: 4 kg
 Medida en mm: 420*240*320
 Diámetro de alambre: 0.030"
 Capacidad de rollo: 1 kg

Consumibles tipo BINZEL
 Equipo para trabajar solo con microalambre autoprotejido

	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	50A	100A



INCLUYE
 Antorcha MIG y pinza tierra integradas



PRODUCTO NUEVO

Compresores

AXT-COMV75M

3HP, 75 litros 220V-1F / 3 pistones.
Volumen de aire producido 19 CFM,
115 PSI de presión máxima alta
recuperación.
Cabezal de 3 cilindros tipo "W"
Incluye manguera.



AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V, 40 litros, Volumen de
aire producido 13 CFM Presión
Máxima 115 PSI.
Cabezal de 2 cilindros tipo "V"
Incluye manguera con cople.



COMBO Corte de plasma Mod: AXT-COM04

Incluye: Corte de Plasma modelo:
AXT-P9045BV Bi-Voltaje 45A,
Cables, pinza tierra, careta tipo
paleta y antorcha plasma con
consumibles.

2 años de garantía



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/4"	3/8"
Corte máximo	3/8"	1/2"

Compresor: AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros,
Volumen de aire producido 13 CFM
Presión Máxima 115 PSI,
2 Cilindros, incluye manguera
con cople.

Incluye: Antorcha de plasma



COMBO Soldadora inversor 3 en 1 Mod: AXT-COM08

Incluye: Multi función 3 en 1 modelo
AXT-TEC200 Soldadora Inversor 3
en 1, electrodo, TIG HF y corte de
plasma, 200A, 220V.
Cables, pinza porta electrodo, pinza
tierra, antorcha TIG, antorcha para
plasma y careta tipo paleta.

	220V
Corte productivo	1/4"
Corte limpio	3/8"
Corte máximo	1/2"

MULTI
FUNCIÓN
3en1

2 años de garantía



Compresor: AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros,
Volumen de aire producido 13 CFM,
Presión Máxima 115 PSI,
2 Cilindros, incluye manguera
con cople.

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



COMBO Cortadora de plasma y compresor Mod: AXT-COM03

Incluye: Corte de Plasma modelo:
AXT-P1060CD. Antorcha tipo
TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m,
pinza de tierra y filtro de aire.
Caretta electrónica de diseño marca
AX-TECH, antorcha y mangueras de
conexión.

2 años de garantía



Compresor: AXT-COMV75M

3HP, 75 litros 220V-1F / 3 pistones.
Volumen de aire producido 19 CFM,
115 PSI de presión máxima alta
recuperación.

Incluye: Antorcha de plasma.



*El diseño de la careta puede cambiar



Equipos de seguridad



*Imagen demostrativa



Modelo:
AXT-MC5X8

Peto de gamuza para
soldador con correas
de poliéster.
(ajustable en cintura)



Modelo:
AXT-M100

Mangas para soldador de
mezclilla, color negro, 2pz



Modelo:
AXT-GC250

Guante para soldador
de gamuza con refuerzo
lateral y forro interno
largo 35.5cms (14")
Color: negro



Modelo:
AXT-GT300

Guantes soldador TIG con
hilo Kevlar y forro interno,
refuerzo en dedo índice
y palma. 40% piel 60%
gamuza.
Color: Blanco y negro



Modelo:
AXT-GT500

Guantes soldador TIG con
hilo Kevlar y forro interno,
refuerzo en dedo índice
y palma. 60% piel 40%
gamuza.
Color: Blanco y negro

Accesorios



Modelo:
AXT-BP300

Maleta para herramienta
de poliéster con base
de hule



Modelo:
AXT-RD500

Rodilleras para
soldador de hule



Modelo:
AXT-BP500

Mochila para herramienta
de poliéster con base
de hule



Modelo:
AXT-MH16

Maleta para herramienta
de poliéster 16" con
cierre de uso rudo y
10 compartimentos
externos

Modelo:
AXT-MH12

Maleta para herramienta
de poliéster 12" con
cierre de uso rudo y
10 compartimentos
externos

Antorchas Proceso TIG



Modelo: AXT-WP26

TIG LIFT
Conector Roscado
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible

*Nota: Para todas las soldadoras con función electrodo y TIG LIFT



Modelo: AXT-WP26HF

TIG HF
Conector roscado 3/8"
Uso general
4.5 metros,
Cuello flexible
2 pins.

Para modelos:
AXT-ET200BV
AXT-TAF200BV
AXT-TEC200

Modelo: AXT-WP26HF-4
Para modelo:
VOL-TEC160

Modelo: AXT-WP26HF-5
Para modelo:
VOL-TEC140



Modelo: AXT-WP26HFCR

TIG HF
Conector rápido de Gas
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible
2 pins.

Para modelos:
AXT-TH200BV
AXT-TAF202BV

Modelo: AXT-WP26HFCR-5
Para modelo:
AXT-TAF250

*Nota: Imágenes ilustrativas

Incluyen: KIT DE CONSUMIBLES

Tapa corta
1 PZA



Tapa larga
1 PZA
AXT-T57Y02



Mordaza
4 PZA.
AXT-T10N24
3/32 x 2
AXT-T10N23
1/16 x 2



Porta mordaza
4 PZA.
AXT-T10N32
3/32 X 2
AXT-T10N31
1/16 X 2



Difusor de
alúmina
4 PZA.
No.4 x 1
AXT-T10N49
No.5 x 1
AXT-T10N48
No.6 x 1
AXT-T10N47
No.7 x 1



1) AXT-T57Y02 / Tapa larga

2) AXT-T10N22
Mordazas para TIG

3) AXT-T10N28
Porta Mordaza TIG

4) AXT-T10N49
Difusor de Alúmina TIG

Ciclo Trabajo	35%
DC	200A
AC	150A

Antorchas Plasma

Modelo: AXT-PT60-2



1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas.

2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
2 pzas.

3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas.

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada, 1 pza.

5)AXT-MSM0098
Distanciador, 2 pzas.

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Modelo: AXT-IPT40



1)AXT-MVB0660
Electrodo

2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico

3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada

5)AXT-MSM0098
Distanciador

Ciclo Trabajo	60%
HF	40A

Modelo: AXT-PT31-2



1)AXT-P31-1304
Electrodo

2)AXT-P31-1303
Aislador cerámico

3)AXT-P31-1302
Punta de corte

4)AXT-P31-1301
Bocal cerámico

Ciclo Trabajo	60%
HF	30A

Modelo: AXT-SG55



1)AXT-IV20031
Cabezal

2)AXT-IVB0086
Electrodo

3)AXT-IVU0680-10
Punta de corte

4)AXT-IVS0076
Bocal de Alúmina

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

*Nota: Imágenes ilustrativas



Modelo: AXT-PT60-2

Tipo TRAFIMET
6 metros
Recomendado de Post Flujo de 55 seg.
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-P1060CD



Modelo: AXT-IPT40

6 metros
Tipo TRAFIMET
Recomendado de Post Flujo de 35 seg.
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-1045CD



Modelo: AXT-PT31-2

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado de Post Flujo de 40 seg.

Para modelos:
VOL-P7016BV
AXT-P9040CBV

Modelo: AXT-PT31-2-4
Para modelo:
VOL-TEC160

Modelo: AXT-PT31-2-5
Para modelo:
VOL-TEC140



Modelo: AXT-SG55

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado de Post Flujo de 40 seg.

Para modelo:
AXT-TEC200
AXT-P9045BV

Antorchas Microalambre



MODELOS:

AXT-MAGS030
2 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035
2 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

AXT-MAGS030-5
10 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035-5
10 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

Características:
El microalambre E71T-GS (AWS A5.20) DC+ (Polaridad directa) con núcleo fundente SIN GAS, toda posición, ideal para las pequeñas máquinas de soldadura en 110 voltios portátiles, ofreciendo un arco suave con muy poca salpicadura.

Alta velocidad de depósito, buena penetración con fácil eliminación de la escoria.

mm	0,8	0,9
pg	0.030"	0.035"
Amperaje	40-110	50-130
Voltaje	15-18	15-20



1) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas

2) AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
AXT-PC14-45 1.2mm
Punta de contacto
4 pzas.

3) AXT-T23-62-1
Tobera Roscada

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	300A
MIX	250A

Modelo:
AXT-TW300/TW300EC



1) AXT-MCZ6088
Cuello de gancho

2) AXT-MCF0061
Difusor de Gas
3 pzas.

3) AXT-MCU0004-8 0.8 mm
AXT-MCU0004-9 0.9 mm
AXT-MCU0004-10 1 mm
Punta de Contacto
2 pzas c/u

4) AXT-MCS0078
Tobera, 1 pza.

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	230A
MIX	200A

Modelo:
AXT-MIG25

*Nota: Imágenes ilustrativas



Modelo: AXT-TW300
MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles y conector tipo TWECO
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-TW300EC
MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles tipo TWECO y Euroconector
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-MIG25
MIG/MAG
Antorcha 200-230A
3 metros
Tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:
AXT-SUPERMIG305
AXT-SUPERMIG255
AXT-ADVANMIG253

Para modelos:
AXT-EM200BV
AXT-MIG250
AXT-EM180BV
AXT-EM207LCD

4) Modelo:
AXT-CTTR

Antorchas Microalambre

Modelo: AXT-SP250EC

MIG/MAG
Antorcha 200-230A; 24V de CD
4 metros
Consumibles tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Ciclo Trabajo	60%
24V	250A



Para modelos:
AXT-EM200BV
AXT-EM207LCD
AXT-SUPERMIG255
AXT-SUPERMIG255LCD
AXT-SUPERMIG305




1) AXT-T22-50-1
Tobera Roscada

2) AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
AXT-PC14-45 1.2mm
Punta de contacto
4 pzas.

3) AXT-132T
Insulador

3) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas

Esquinas Magnéticas

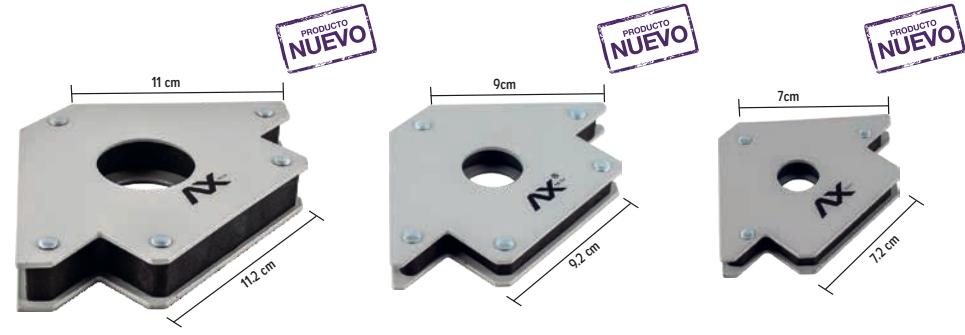


Modelo: AXT-ESM35
35 kg / 75 lbs
24 pzas. (caja)

Modelo: AXT-ESM22
22 kg / 50lbs
42 pzas. (caja)

Modelo: AXT-ESM12
12 kg / 25lbs
72 pzas. (caja)

Las nuevas esquinas magnéticas cuentan con un marco magnético que te auxilia a la hora de soldar, ensamblar, marcar, separar o levantar desde 12 kg hasta 35 kg de material.

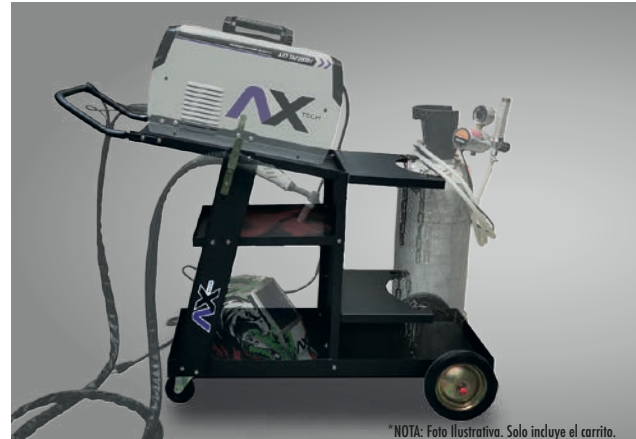

NUEVO CARRITO PARA SOLDADOR

MODELO: AXT-TROLLEY

- Carrito para soldador
- Soporta hasta 80 kg
- Portabilidad, autonomía y orden

*NOTA: Foto ilustrativa. Solo incluye el carrito.

Consumibles MIG / MAG

Para Modelos: **AXT-EM152, VOL-MIG120 y VOL-MIG7100**

AXT-M15AK

Tobera MIG/MAG para tipo BINZEL
1 pza. en Blister



AXT-MDG15AK

Difusor de gas tipo BINZEL
2 pzas. en Blister



AXT-PCM608 / 0.8mm
AXT-PCM609 / 0.9mm
AXT-PCM601 / 1mm

Puntas de contacto MIG/MAG tipo BINZEL 2 pzas. en Blister



AXT-T22-50-1

Tobera MIG/MAG 22-50 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-T22-50-5

Tobera MIG/MAG 22-50 tipo Tweco*
5 pzas. en bolsa plástica



AXT-T23-62-1

Tobera roscada con aislador integrado MIG/MAG 23-62 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-T23-62-5

Tobera roscada con aislador integrado MIG/MAG 23-62 tipo Tweco*
5 pzas. bolsa



AXT-DF52-2

Difusor de gas 52 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-DF52-50

Difusor de gas 52 tipo Tweco*
50 pzas. en bolsa plástica



AXT-DF52FN-2

Difusor de gas 52FN tipo Tweco*
2 pzas. en Blister

AXT-DF52FN-50

Difusor de gas 52FN tipo Tweco*
50 pzas. en bolsa plástica



AXT-I32T

Insuladores 32 tipo Tweco*
2 pzas en blister



AXT-PC14-30

Puntas de contacto 0.8 mm/.030" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa

AXT-PC14-35

Puntas de contacto 0.9 mm/.035" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa

AXT-PC14-45

Puntas de contacto 1.2 mm/.045" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa



Bornes

Conexión hembra **AXT-BORNEHEM 3/8**
Borne conexión hembra 3/8, 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión hembra **AXT-BORNEHEM 1/2**
Borne conexión hembra 1/2, 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho **AXT-BORNE 3/8**
Borne conexión macho 3/8 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho **AXT-BORNE 1/2**
Borne conexión macho 1/2 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conector hembra-macho **AXT-CEBORNE3/8** 3/8"
AXT-CEBORNE1/2 1/2"
para extensión
2 pzas. en bolsa



Liners



*Imagen ilustrativa

Modelo: **AXT-LM45M**
Liner de metal 4.5 m tipo Tweco* para antorcha.
Para modelo: **AXT-TW300**

Modelo: **AXT-LIC0560**
Liner de metal 3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo: **AXT-MIG25**

Modelo: **AXT-LIC0160**
Liner de teflón 3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo: **AXT-MIG25**

Modelo: **AXT-IIC0988**
Liner de teflón 4.5 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo: **AXT-TW300EC**

Accesorios y gatillo

AXT-CG62A45J62N
Cuello de ganso con pivote tipo Tweco*



AXT-CGT52BE4790
Cuello de ganso tipo Bernard*



Para modelos:
AXT-A20045M
AXT-A30045M
AXT-A40045M

BOQUILLAS de corte para gas butano tipo Harris*

AXT-BCGB1
Boquilla de corte #1
AXT-BCGB2
Boquilla de corte #2
AXT-BCGB3
Boquilla de corte #3



AXT-CTTR
Conector roscado Tipo Tweco*
Bolsa 5 pzas.



Gatillo **AXT-GPATT**
Gatillo para antorcha tipo Bernard*

Modelos:
AXT-A20045M
AXT-A30045M
AXT-A40045M



TIG

Para antorchas: **AXT-WP-26P, AXT-26P-5, AXT-26-2F y ACP-WP-26-2f-5**

Porta mordazas TIG
AXT-T10N28 1/8"
AXT-T10N30 0.040"
AXT-T10N31 1/16"
AXT-T10N32 3/32"



Mordazas para TIG
AXT-T10N22 0.040"
AXT-T10N23 1/16"
AXT-T10N24 3/32"
AXT-T10N25 1/8"



Difusor de Alúmina para TIG
AXT-T10N49 No. 5
AXT-T10N48 No. 6
AXT-T10N47 No. 7
2 pzas en bolsa



Tapa Larga
AXT-T57Y02
2 pzas en bolsa



Aislador Cerámico
AXT-18CG
2 pzas en bolsa



Plasma

Para antorchas: **AXT-PT-31 y AXT-PT-31-5**

1) AXT-P31-1304

Electrodo de dos puntas para antorcha de plasma



2) AXT-P31-1303

Aislador cerámico para antorcha de plasma
3 pzas en bolsa



3) AXT-P31-1302

Punta de corte para antorcha de plasma
3 pzas en bolsa



4) AXT-P31-1301

Bocal cerámico para antorcha de plasma
3 pzas en bolsa



1) AXT-PT60-01

Boquilla roscada (1 pza)

3) AXT-PT60-03

Difusor cerámico (2 pzas)

5) AXT-PT60-05

Distanciador (2 pzas)



2) **AXT-PT60-02**
Punta de corte (3 pzas)

4) **AXT-PT60-04**
Electrodo (3 pzas)


Consumibles exclusivos antorcha TRAFIMET

Accesorios caretas

Protector Externo modelos:

AXT-CEPROEXT

Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



VOL-CEPROEXT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905



Protector Interno modelos:

VOL-CEPROINT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905


AXT-CEPROINT

Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



AXT-CEPROINT02

Para caretas:
AXT-CE1002



Arnes Caretas Electrónicas

ARNES Suspensión de matraca.

Modelo: **AXT-CEARNES**
Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



Modelo:

VOL-CEARNES

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905

AXT-CE1002
AXT-CECHIVAS
AXT-CEAMERICA
AXT-CERAYADOS
AXT-CETIGRESFC



Porta electrodo y pinzas

PORTAELECTRODO
Tipo Jackson para trabajo pesado



AXT-PE200A
Portaelectrodo 200 A
AXT-PE300A
Portaelectrodo 300 A
AXT-PE500A
Portaelectrodo 500 A

PINZA DE TIERRA

AXT-PTA300A
tipo Jackson 300 A
AXT-PTA500A
tipo Jackson 500 A



SOPLETE DE OXIACETILENO 18" sin boquilla



AXT-HB1207

Kit Y Accesorios

Características:

Capacidad de corte hasta 6" (150 mm)
Capacidad para soldar 3/8" (9 mm)

Contiene:

1 Juego de mangueras de 5 metros de largo, con conexiones incluidas.
1 Gafas protectoras.
1 Encendedor sencillo de chispa manual.
1 Maneral mezclador para oxígeno-acetileno.

KIT para soldar y cortar tipo Harris* Medium Duty modelo: AXT-KSC1504

1 Aditamento de corte para maneral.
1 Multi flama para butano.
1 Boquilla para corte con oxígeno-acetileno.
3 Boquillas para soldar.
1 Regulador de oxígeno.
1 Regulador para acetileno / butano.
1 Juego de limpieza de boquillas.
1 Estuche de plástico.



VOLT[®]

W E L D

TECHNOLOGY by AX[®]TECH



/oficialitc



itc_oficial



International Tool Company Oficial

www.itcompany.com.mx



Visita nuestro sitio web